

您更聪明的选择

条形码标签打印机





ALPHA-3R – 攜帶型 熱感式 條碼列印機

行動列印 超值選擇



產品主要特色

- TSC設計與製造
- 防塵防水之IP54 國際認證 (須含攜帶保護袋; 客戶選配)
- 雙層塑膠外包覆橡膠設計, 可通過1.5公尺耐摔測試
- 有線與無線傳輸介面: USB 2.0, 串列埠, 藍牙, 與 802.11 b/g/n
- 高效電力2500 mAh充電式鋰電池
- 大紙卷容量, 降低更換耗材頻率
- 高速處理器搭配內建大容量記憶體支援每秒100毫米(4")列印速度, 迅速完成收據列印工作
- 電池可提供長達12小時之運作
- 支援TSPL-EZ或CPCL指令集

應用市場

- 直接送貨(Direct Store Deliveries, DSD)運輸單據
- 公用事業繳費收據
- 便攜式零售市場收據
- 路邊停車收費單據
- 行動票券
- 運輸票券
- 帳單收據

ALPHA-3R – 攜帶型 熱感式 條碼列印機

機型	Alpha-3R
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)
列印模式	熱感式
最大列印速度	102 毫米 (4") /秒
最大列印寬度	72 毫米 (2.83")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")
機殼	雙層 ABS 塑膠外包覆橡膠
體積尺寸	116 毫米 (寬) x 148 毫米 (高) x 70 毫米 (長) 4.57" (寬) x 5.83" (高) x 2.75" (長)
重量(含電池)	0.55 公斤 (1.212 磅)
落梓規格	1.5 公尺 (5 呎)
防塵防水規格	IP54 (須含保護袋)
內部紙卷最大尺寸	57 毫米 (2.25") 外徑
中央處理器	32-bit RISC CPU
記憶體	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM
通訊介面	• USB 2.0
電源規格	充電式電池 (7.4V DC, 2500 mAh 鋰電池)
操作開關、按鈕	• 三個按鈕 (電源開/關鍵, 出紙鍵, 開蓋鍵) • 雙色LED燈示印表機狀態、LED燈示顯示電池狀態
感測器	• 反射式 (黑標) • 印字頭抬起感應器
內建字型	• 八種點陣字型 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型
條碼	• 一維條碼 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
指令集	TSPL-EZ (EPL2, ZPL2) 或 CPCL
紙張類型	熱感式收據、連續紙、特選標籤紙
最大紙張寬度	80 毫米 (3.15")
紙張厚度	0.508 ~ 0.1016 毫米 (2 ~ 4 密耳)
紙卷軸心尺寸	10.2 ~ 19 毫米 (0.4" ~ 0.75")
環境條件	操作環境: -10 ~ 50 °C (32 ~ 104 ° F), 濕度(非凝結) 10 ~ 90% 儲存環境: -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 ° F), 濕度(非凝結) 10 ~ 93%
安規認證	FCC, CE, CB, CCC
環境規範	符合 RoHS, WEEE
配件	• Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • 腰帶夾 • 充電式鋰電池 • 電源供應器
工廠選配	• 802.11 b/g/n 無線網路模組 • 藍牙模組
客戶選配	• 串列埠連接線 • USB連接線 • 充電式鋰電池 • 單顆電池充電器 • 車用變壓器 • 攜帶型保護袋附肩背帶



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 3 990 6677
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
電話: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscprinters.com

Orlando Office

電話: +1 407 704 8918
E-mail: sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
電話: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
電話: +52 (33) 3836 6682
E-mail: sales@idc-componentes.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
電話: +55 (11) 9597 8098
E-mail: paul_liao@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: info@tsc.eu.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +7 915 422 8889
E-mail: victoria.grobushkina@tsc.eu.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
電話: +971 4 2533 069
E-mail: info@tscmea.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +86 22 5981 6661
E-mail: sale@tscprinters.com.cn

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
鼎翰科技股份有限公司為ISO 9001及ISO 14001認證公司。
上述機種規格以實物為主, 如有變更, 恕不另行通知。
請聯絡您的地區業務代表以取得進一步產品資訊。© 2012 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.



ALPHA-4L – 携带型 热感式 条形码打印机

坚实耐用 满足您任何时刻的行动打印需求



产品主要特色

- TSC设计与制造
- 防尘防水之 IP54 国际认证(须含携带保护袋；客户选配)
- 塑料机壳外覆盖橡胶设计，可通过 1.5 公尺耐摔测试；含保护袋可通过 1.8 公尺耐摔测试
- 支持 EPL、ZPL 或 CPCL 指令集、TSC Droid APP 与 SDK、TSC WinCE APP 与 SDK、iOS SDK
- 有线与无线传输接口：USB 2.0、串行埠、蓝牙、与 802.11 b/g/n
- 高效电力 5800 mAh 充电式锂电池
- 大纸卷容量，降低更换耗材频率
- 支持无底纸标签
- 高速处理器搭配内建大容量内存支持每秒 102毫米(4")打印速度

应用市场

- 携带式 POS 票据
- 零售产品卷标、货架卷标
- 物流仓储标签
- 库存管理标签
- 邮递运输标签
- 仓储标签
- 行动票券

ALPHA-4L – 携带型 热感式 条形码打印机

机型	Alpha-4L
分辨率	8 点/毫米 (203 DPI)
打印模式	热感式
最大打印速度	102 毫米 (4") / 秒 卷标剥离模式：2、3 ips
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")
最大打印长度	2.286 毫米 (90")
机壳	ABS 塑料外包覆橡胶
体积尺寸	160 毫米 (宽) x 191.6 高 (高) x 79 毫米 (长) 6.30" (宽) x 7.54" (高) x 3.11" (长)
重量(含电池)	1.1 公斤 (2.43磅)
落棒规格	1.5 公尺 (5 呎) 1.8 公尺 (6 呎) (须含保护袋)
防尘防水规格	IP54 (须含保护袋)
内部纸卷最大尺寸	67.3 毫米 (2.65") 外径
中央处理器	32-bit RISC CPU
内存	• 16 MB Flash memory • 32 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB
通讯接口	• USB 2.0 • 蓝牙 • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (出厂选配) • 串行埠(RS-232) (客户选配)
电源规格	充电式电池 (7.2V DC, 5800 mAh锂电池)
操作开关、按钮	• 两个操作按钮(电源、出纸)与六个LED指示灯(打印机、电池、无线联机状态) – 标准配备 • 四个操作按钮(电源、出纸、选单、信息)、两个LED指示灯(电源、错误)、2" LCD 显示面板, 显示屏 128 X 64 像素 – 出厂选配
传感器	• 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式) • 标签剥离传感器 • 印字头抬起传感器
日期/时间产生器	标准
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体
条形码	• 一维条形码 Code 11, Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C,Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN14, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2[5] digits, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, TELPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二维条形码 Code 49, PDF-417, MicroPDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, CODABLOCK F mode, GS1 Databar
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II) 或 CPCL
纸张类型	间距纸、黑标纸、热感式收据、吊牌、无底纸标签、连续纸(外卷式)
纸张宽度	50.8 ~ 112 毫米 (2.0" ~ 4.4")
纸张厚度	0.0508 ~ 0.1651 毫米 (2 ~ 6.5 密耳)
纸卷轴心尺寸	12.7 ~ 25.4 毫米 (0.5" ~ 1")
标签长度	12.7 ~ 2.286 毫米 (0.5" ~ 90") 卷标剥离模式：25.4 ~ 152.4 毫米 (1" ~ 6")
环境条件	操作环境：-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)、湿度(非凝结) 10 ~ 90% 储存环境：-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)、湿度(非凝结) 10 ~ 90%
安规认证	FCC、CE、CB、CCC、TUV、SRRC
环境规范	符合 RoHS、WEEE
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • 腰带夹 • 充电式锂电池 • 电源供应器 • * 软件开发工具(SDK)针对 iOS (iPhone & iPad), Android 2.2 or higher, WinCE/WM 6.0/6.1 pro 可从网站下载。
出厂选配	• 802.11 b/g/n 无线网络模块 • LCD 操作面板, 显示屏 128 X 64 像素 • 黑线标记传感器(反射式)调整位置(出厂可默认为置中、置右或置左) • 无底纸卷标打印模块
客户选配	• RS-232 传输线 • USB 传输线 • 充电式锂电池 • 携带型保护袋 • 肩背带 • 单颗电池或四颗电池充电器 • 车用变压器



- 总公司
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话：+886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话：+886 3 990 6677
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国
 - TSC Auto ID Technology America Inc.
 - Corporate Office
 - 电话：+1 909 525 9779
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
 - Orlando Office
 - 电话：+1 407 704 8918
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 加拿大
 - TSC Auto ID Technology America Inc.
 - 电话：+1 909 525 9779
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥
 - TSC Mexico Representative Office
 - 电话：+52 (33) 3836 6682
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西
 - TSC Brazil Representative Office
 - 电话：+55 (11) 9597 8098
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话：+49 (0) 8106 37979 00
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话：+7 495 249 9017
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东
 - TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 - 电话：+971 4 2533 069
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话：+886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国
 - Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话：+86 22 5981 6661
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com



MA2400 系列

工业型 热感式/热转式 条形码打印机

化繁为简, 灵活便利, 打印更省力

MA2400系列是TSC新一代工业型条形码标签打印机。MA2400系列易于使用、直觉式彩色屏幕、低噪音打印和印字头自我侦测管理。MA2400系列具备耐用及灵活设计, 不需特殊工具即能进行日常的服务和维护。

小型机身不占空间最适合于拥挤的工作环境, MA2400系列秉持耐用性设计、满足高质量的标签打印。凭借着强化设计和印字头控制技术, 噪音级数从打印操作开始即可大幅下降。此外, 可调整热转式印字头及印字头自我侦测管理机制, 无论各种标签设计应用, 均能确保绝佳的打印质量。

产品主要特色



小巧流线型设计

- 全新简洁精巧设计
- 小体积设计可轻松置入于有限的操作区域



坚固敏捷设计优化质量

- 结合坚固的铝合金铸造打印机机构模块和可调整印字头模块设计结构以优化打印质量



低噪音打印

- 设计优化和印字头控制技术实现更安静和更顺畅的打印操作



印字头自我侦测管理机制

- 先进的机构设计能够实时了解印字头的健康状况, 确保稳定和高质量的打印以达到最大成本效益



彩色屏幕简易操作

- 大广角开盖设计可轻松安装耗材
- 易于使用的2.3吋彩色屏幕与直觉式指示接口



轻松维护

- 更换印字头及橡胶滚轮免拆卸工具有效节省时间

应用市场



制造业

- 制造标示
- 产品标示
- 规范标签



仓储物流业

- 包装
- 订单管理
- 运输与收货
- 库存管理



医疗业

- 血液试管标签
- 病患腕带标签



零售业

- 产品标签
- 活动票券

MA2400 系列 工业型 热感式／热转式 条形码打印机

机 型	MA2400	MA3400	MA2400P	MA3400P	MA2400C	MA3400C
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式 / 热转式					
最大打印速度	152毫米(6")/秒	127毫米(5")/秒	152毫米(6")/秒	127毫米(5")/秒	152毫米(6")/秒	127毫米(5")/秒
最大打印宽度	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")
最大打印长度	2,794毫米(110")	1,016毫米(40")	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	铝合金铸造打印机机构模块/金属外壳, 含透明大窗口设计					
体积尺寸	248毫米(宽) x 245毫米(高) x 330毫米(长) 9.76" (宽) x 9.65" (高) x 12.99" (长)					
重量	7.4公斤(16.31磅)		7.6公斤(16.76磅)			
内部纸卷最大尺寸	139.7毫米(5.5")外径, 1" or 1.5"内径管芯					
碳带	450米, 最大81.3毫米外径, 1" 碳带管芯(外卷式或内卷式碳带)					
碳带宽度	40 ~ 110毫米(1.6" ~ 4.3")					
中央处理器	32位高效处理器					
内存	• 8 MB Flash memory • 16 MB SDRAM		• 128 MB Flash memory • 64 MB SDRAM			
通讯接口	• USB 2.0 • 内建式蓝牙4.2 MFi (出厂选配)		• RS-232 • USB 2.0 • 内建式以太网服务器, 10/100 Mbps • USB host, 支持单机操作键盘或条形码扫描仪 • 内建式蓝牙4.2 MFi (出厂选配) • Slot-in 802.11 a/b/g/n无线网络传输 (经销商选配-针对没有插槽装置) • Slot-in 802.11 a/b/g/n无线网络传输 (客户选配-针对有插槽装置)		• RS-232 • USB 2.0 • 内建式以太网服务器, 10/100 Mbps • USB host, 支持单机操作键盘或条形码扫描仪 • Slot-in 802.11 a/b/g/n无线网络传输 (经销商选配-针对没有插槽装置) • Slot-in 802.11 a/b/g/n无线网络传输 (客户选配-针对有插槽装置)	
	内建电压自动切换电源供应器					
	• 交流输入: AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W					
	操作面板		• 1个打印机状态显示灯号		• 2.3" 彩色LCD屏幕 • 1个打印机状态显示灯号	
操作开关、按钮	• 2个操作按钮 (Pause, Feed)		• 6个操作按钮 (Menu, Pause/Feed, Up, Down, Left, Right)		• 1个打印机状态显示灯号 • 2个操作按钮 (Pause, Feed)	
传感器	• 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器					
日期/时间产生器	无		标准			
内建字型	• 8 种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及True Type Font 字型产生器					
条形码	• 一维条形码 Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, ITF14, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, PLANET, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, China Post, Telepen, LOGMARS • 二维条形码 PDF-417, Micro PDF 417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, TLC 39, RSS					
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°					
指令集	TSPL-EZD (相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)					
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式)					
纸张宽度	20 ~ 118毫米 (0.8" ~ 4.7") 剥离或切刀模式: 20 ~ 114.3 毫米 (0.79" ~ 4.5")					
纸张厚度	0.06 ~ 0.19毫米(2.36 ~ 7.48密耳)					
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38.1毫米(1" ~ 1.5")					
标签长度	5 ~ 2,794毫米 (0.2" ~ 110")	5 ~ 1,016毫米 (0.2" ~ 40")	5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1,000")	5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450")	5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1,000")	5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40 °C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60 °C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%			操作环境: 0 ~ 40 °C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60 °C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%		
安规认证	CCC、ENERGY STAR®				CCC	
环境规范	符合RoHS、REACH、WEEE					
配件	• Windows标签编辑软件及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线					
出厂选配	• 内建蓝牙无线传输模块 4.2 MFi				无	
经销商选配	无		• 标签剥离模块 • 闸刀式切刀(全切式) • 802.11 a/b/g/n无线网络模块(针对没有插槽装置)*			
客户选配	无		• 单机操作键盘(KP-200) • 802.11 a/b/q/n无线网络模块(针对有插槽装置)			

**：无线网络或蓝牙请择一。



台灣精品
2020

TSC
The Smarter Choice.

总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Distributor's Office
电话: +91 2267 082 465
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国

TSC Korea Representative Office
电话: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC

The Smarter Choice.



MF2400 系列

工业型热感式 / 热转式条码打印机

轻量设计，效能极致

MF2400系列延续TSC工业型卷标打印机MH240和MX240P的优良质量设计，在4吋宽的轻量工业型机种中为最新颖的代表作。MF2400体积小，简易明了的操作界面及完整选配均适用于每个打印应用需求。

紧实的设计、静音操作和快速打印作业非常适合于家庭、办公室或工厂作业使用。全金属材质的机构设计和铝合金铸造打印机模块经久耐用，能够承受最严苛的生产环境，为更耐用与稳定的设计。

产品主要特色

-  **轻量设计、稳固耐用**
 - 比TTP-246M Pro重量减少39%，体积减少30%
-  **强化的印字头模块，操作更简易**
 - 印字头压力与加热线弹性调整
 - 强化印字头模块卡勾
 - 大角度开盖设计可简易安装耗材
-  **3.5吋直觉式彩色触控屏幕**
 - 易于使用的3.5吋彩色触控屏幕与直觉式接口设计
-  **多元通讯接口**
 - 标准：USB、USB Host、串行端口和以太网网络
 - 选配：802.11 a/b/g/n无线网络模块或内建蓝牙4.2
-  **快速设定/更新**
 - 可扫描1D/2D条形码进行设定，或是只需一个步骤设定复

应用市场



制造业

- 制造标示
- 商品标示
- 规范标签
- 工厂用户大量打印



仓储物流业

- 包装
- 订单管理
- 运输与收货
- 库存管理



零售业

- 产品卷标
- 活动票券

MF2400 系列 工业型热感式／热转式条形码打印机

机型	MF2400	MF3400	MF2400T	MF3400T
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式/ 热转式			
最大打印速度	203毫米(8")/秒	152毫米(6")/秒	203毫米(8")/秒	152毫米(6")/秒
最大打印宽度	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")
最大打印长度	25,400毫米(1000")	11,430毫米(450")	25,400毫米(1000")	11,430毫米(450")
机壳	铝合金铸造打印机机构模块/金属外壳，含透明大窗口设计			
体积尺寸	248毫米(宽) x 274毫米(高) x 436毫米(长) 9.76" (宽) x 10.79" (高) x 17.17" (长)			
重量	9公斤(19.84磅)		9.2公斤(20.28磅)	
内部纸卷最大尺寸	203.2毫米(8")外径			
碳带	450公尺，最大81.3毫米外径，1"碳带滚动条(外卷式或内卷式碳带)			
碳带宽度	40毫米~ 110毫米(1.6" ~ 4.3")			
中央处理器	32位高效处理器			
内存	• 128 MB Flash memory • 64 MB SDRAM • 串行埠RS-232 • USB 2.0 • 内建式以太网服务器			
通讯接口	• USB host，支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO (经销商选配) • 内建式蓝牙4.2 (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n无线网络传输 (经销商选配)			
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 • 交流输入：AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz • 直流输出：DC 24V, 3.75A, 90W			
操作面板	• 4种LED指示标志 • 1个打印机状态显示灯号		• 3.5"吋彩色触控HVGA LCD屏幕 • 1个打印机状态显示灯号	
操作开关、按钮	• 2个操作按钮 (Pause, Feed)		• 6个操作按钮 (Menu, Pause/Feed, Up, Down, Left, Right)	
传感器	• 纸张间距传感器(穿透式，位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式，位置可调整) • 碳带转速传感器 • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器			
日期/时间产生器	标准			
内建字型	• 八种位图字体 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器			
条形码	• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec			
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°			
指令集	TSPL-EZD (相容于EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式)			
纸张宽度	20 ~ 120毫米(0.8" ~ 4.7")			
纸张厚度	0.06 ~ 0.28毫米(2.36 ~ 11密耳)			
纸卷轴心尺寸	25.4毫米~ 76.2毫米(1" ~ 3")			
标签长度	5 ~ 25,400毫米(0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430毫米(0.2" ~ 1000")	5 ~ 25,400毫米(0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430毫米(0.2" ~ 1000")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40° C, 25 ~ 85% 非凝结 储存环境: -40 ~ 60° C, 10 ~ 90% 非凝结			
安规认证	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, cTUVus, CCC, BIS, TÜV, KC, BSMI, EAC, ENERGY STAR®			
环境规范	符合RoHS, WEEE			
配件	• Windows卷标编辑软件及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB传输线 • 电源线			
经销商选配	• 卷标剥离模块 • 闸刀式切刀(全切式) • GPIO • 802.11 b/g/n 无线网络模块* • 内建蓝牙无线传输模块4.2**			
客户选配	• 802.11 a/b/g/n无线网络模块 • 单机操作键盘(KP-200 Plus & KU-007 Plus)			

备注:
*: GPIO或无线网络请择一。
**: 无线网络或蓝牙请择一。



- 总公司
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 3 990 6677
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国
 - TSC Auto ID Technology America Inc.
 - 电话: +1 657 258 0808
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥
 - TSC Mexico Representative Office
 - 电话: +52 (33) 3673 1406
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西
 - TSC Brazil Representative Office
 - 电话: +55 (11) 3354 7225
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话: +49 (0) 8106 37979 000
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话: +7 495 249 9017
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东
 - TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 - 电话: +971 4 2533 069
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 印度
 - TSC India Representative Office
 - 电话: +91 2267 082 465
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 韩国
 - TSC Korea Representative Oce
 - 电话: +82 2 852 3322
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国
 - Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +86 22 5981 6661
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com



MH240 系列 - 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

高速大量打印 进阶强效

产品主要特色

- “Thermal Smart Control” 印字头控制技术，提供清晰、高质量条形码打印
- 每秒可达356 毫米 (14 英寸) 之打印速度
- 彩色触控屏幕搭配全新图形用户接口，提供人性化操作
- 标准版配备 3.5 吋彩色屏幕与 6 个面板操作按键、进阶版配备 4.3 吋彩色触控屏幕与 6 个面板操作按键
- 标配 8 英寸外径卷标回卷模块 (MH240P/MH340P/MH640P)
- USB host 可搭配键盘或扫描仪，支持单机应用
- 203 DPI、300 DPI 与 600 DPI 分辨率，印字头更换自动侦测功能
- 碳带容量最大长度可达 600 公尺
- microSD 卡内存扩展槽轻松升级至 32 GB
- 碳带、卷标容量显示
- TSPL-EZ人性化高阶打印机语言，撰写程序轻松上手
- 完整的选购配件：卷标剥离模块、GPIO 接口模块、蓝牙无线传输模块、802.11 a/b/g/n 无线网络模块、多款切刀选择

应用市场

- 工厂用户大量打印
- 自动化系统之标准卷标
- 食品加工工业标示
- 价格标示、吊牌打印
- 物流仓储管理
- 各类医药用标示
- 运输票券印制及管理
- 珠宝电子产品卷标



MH240 系列 – 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

进阶版			
机型	MH240T	MH340T	MH640T
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12点 / 毫米 (300 DPI)	24点 / 毫米 (600 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式		
最大打印速度	356 毫米 (14") / 秒	305 毫米 (12") / 秒	152 毫米 (6") / 秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")		
最大打印长度	25,400 毫米 (1,000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
机壳	铝合金铸造打印底座与主结构、金属外壳包含两个纹炼与透明大窗口设计		
体积尺寸	276 毫米 (宽) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (长) 10.87" (宽) x 12.83" (高) x 19.76" (长)		
重量	15.43 公斤 (34.02 磅)		
内部纸卷最大尺	208.2 毫米 (8") 外径		
碳带	600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用)		
碳带宽度	25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5")		
中央处理器	32 位高效处理器		
内存	• 512 MB Flash memory • 256 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB		
通讯接口	• 串行埠 (RS-232) • USB 2.0 • 内建式以太网服务器 • USB host * 2, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO + 并列埠 (Parallel) (出厂选配) • 蓝牙 (出厂选配) • 802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (经销商选配)		
电源规格	- 内建电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • 直流输出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; 共243W		
操作面板	16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 画素及背光显示, 触控面板		
操作开关、按钮	一个电源开关、六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红)		
传感器	• 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 • 碳带转速传感器 • 碳带用尽传感器 • 标签用尽传感器		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用		
条形码	• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二维条形码 TLC39, CODABLOCK F mode, Maxicode, QR code, Aztec, PDF-417, Micro PDF 417, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar (RSS barcode)		
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)		
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸、水洗标 (外卷式)		
纸张宽度	20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5")		
纸张厚度	0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳)		
纸卷轴心尺寸	38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3")		
标签长度	3 ~ 25,400 毫米 (0.2" ~ 1,000")	5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450")	5 ~ 2,540 毫米 (0.2" ~ 100")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40° C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60° C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%		
安规认证	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, KC, BIS, ENERGY STAR®		
环境规范	符合 RoHS、WEEE		
配件	• 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线		
出厂选配	• GPIO 接口模块 + 并列端口 (Parallel) • 内建式蓝牙无线传输模块		
经销商选配	• 一般切刀 (闸刀全切式切刀) • 802.11 a/b/g/n 无线网络模块		
客户选配	• 单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus)		



MH240T



MH240 系列 - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	进阶版		
	MH240P	MH340P	MH640P
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)	24 点 / 毫米 (600 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式		
最大打印速度	356 毫米 (14") / 秒	305 毫米 (12") / 秒	152 毫米 (6") / 秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")		
最大打印长度	25,400 毫米 (1,000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
机壳	铝合金铸造打印底座与主结构、金属外壳包含两个纹路与透明窗口设计		
体积尺寸	276 毫米 (宽) x 412 毫米 (高) x 502 毫米 (长) 10.87" (宽) x 16.22" (高) x 19.76" (长)		
重量	18.93 公斤 (41.73 磅)		
内部纸卷最大尺	208.2 毫米 (8") 外径		
碳带	600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用)		
碳带宽度	25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5")		
中央处理器	32 位高效处理器		
内存	512 MB Flash memory 256 MB SDRAM - microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB		
通讯接口	- 串行埠 (RS-232) - USB 2.0 - 内建式以太网服务器 - USB host * 2, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 - GPIO + 并列埠 (Parallel) (出厂选配) - 蓝牙 (出厂选配) 802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (经销商选配)		
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 交流输入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz 直流输出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; 共243W		
操作面板	16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 像素及背光显示, 触控面板		
操作开关、按钮	一个电源开关、六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红)		
传感器	- 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) - 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) - 印字头抬起传感器 - 碳带转速传感器 - 碳带用尽传感器 - 标签用尽传感器		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	- 八种位图字体 - 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 - 可透过软件下载 Windows 字型使用		
条形码	- 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMAR5 - 二维条形码 TLC39, CODABLOCK F mode, Maxicode, QR code, Aztec, PDF-417, Micro PDF 417, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar (RSS barcode)		
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)		
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式)		
纸张宽度	20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5")		
纸张厚度	0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 28 密耳)		
纸卷轴心尺寸	38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3")		
标签长度	5 ~ 25,400 毫米 (0.2" ~ 1,000")	5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450")	5 ~ 2,540 毫米 (0.2" ~ 100")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%		
安规认证	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, KC, BIS, ENERGY STAR®		
环境规范	符合 RoHS、WEEE		
配件	- 快速安装指南 - USB 传输线 - 电源线		
出厂选配	- GPIO 接口模块 + 并列端口 (Parallel) - 内建式蓝牙无线传输模块		
经销商选配	802.11 a/b/g/n 无线网络模块		
客户选配	单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus)		



MH240P



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office
电话: +91 9987 131 874
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

MH240 系列 – 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	标准版		
	MH240	MH340	MH640
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)	24 点 / 毫米 (600 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式		
最大打印速度	356 毫米 (14") / 秒	305 毫米 (12") / 秒	152 毫米 (6") / 秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")		
最大打印长度	25,400 毫米 (1,000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
机壳	铝合金铸造打印基座与主结构、金属外壳包含两个纹路与透明大窗口设计		
体积尺寸	276 毫米 (宽) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (长) 10.87" (宽) x 12.83" (高) x 19.76" (长)		
重量	15.35 公斤 (33.84 磅)		
内部纸卷最大尺	208.2 毫米 (8") 外径		
碳带	600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用)		
碳带宽度	25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5")		
中央处理器	32 位高效处理器		
内存	• 128 MB Flash memory • 128 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB		
通讯接口	• 串行埠 (RS-232) • USB 2.0 • 内建式以太网服务器 • USB host * 2, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO + 并列埠 (Parallel) (出厂选配) • 蓝牙 (出厂选配) • 802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (经销商选配)		
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • 直流输出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; 共243W		
操作面板	彩色屏幕, 显示屏 320 x 240 画素及背光显示		
操作开关、按钮	一个电源开关、六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红)		
传感器	• 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 • 碳带转速传感器 • 碳带用尽传感器		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用		
条形码	• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMAR5 • 二维条形码 TLC39, CODABLOCK F mode, Maxicode, QR code, Aztec, PDF-417, Micro PDF 417, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar (RSS barcode)		
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSP-EZ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)		
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式)		
纸张宽度	20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5")		
纸张厚度	0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 28 密耳)		
纸卷轴心尺寸	38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3")		
标签长度	3 ~ 25,400 毫米 (0.2" ~ 1,000")	5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450")	5 ~ 2,540 毫米 (0.2" ~ 100")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%		
安规认证	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, KC, BIS, ENERGY STAR®		
环境规范	符合 RoHS、WEEE		
配件	• 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线		
出厂选配	• GPIO 接口模块 + 并列端口 (Parallel) • 内建式蓝牙无线传输模块		
经销商选配	• 一般切刀 (闸刀全切式切刀) • 802.11 a/b/g/n 无线网络模块		
客户选配	• 单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus)		



MH240



MH241和MH261系列 工业条形码打印机

功能丰富的MH系列, 超乎您的想象

MH241/MH261 系列延续了 MH240 的传统, 是 TSC 最主流的工业条形码标签打印机。新款打印机增加了一系列新功能, 可帮助用户解决不断变化的业务挑战, 比如生产线需求增加, 运营复杂度提升等。

MH241/MH261 系列配备了先进的 TSC Sense Care, 通过 SOTI Connect 和 TSC Console 远程打印机管理提供支持, 用于监控打印机状态, 并发出警示消息, 以确保生产效率最大化, 同时避免停机。

MH241/MH261 系列具有无缝连接功能, 支持 Apple 认证的 MFi 蓝牙 5.0 或 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 4.2 双模块, 将条形码标签打印机连接成一个网络。

主要功能



先进的TSC Sense Care

- 自诊断式TPH Care机制
- 接近实时的信息和更新, 用于预防性措施
- 选择性的纸张传感器设置



多元远程打印机管理

- 支持通过以太网或 Wi-Fi 进行 SOTI Connect
- 功能强大的 TSC Console, 用于管理打印机



多种传输接口

- GPIO: 支持一般贴标机和仿真
- Wi-Fi: 支持 802.11 a/b/g/n/ac 和蓝牙 4.2 双模块



高度灵活性

- 精确的剥离能力, 0.5 英寸的最小标签长度 (MH241 系列)
- 支持纸张最大宽度为 6.8 英寸 (MH261 系列)
- 用于精细调节的完整机制



极佳的用户体验

- 纸张将尽探测传感器
- 打印头和压纸滚轴更换方便

MH241 和 MH261 系列 | 规格表

标准版			
型号	MH241	MH341	MH641
分辨率	8 点/毫米 (203 DPI)	12 点/毫米 (300 DPI)	24 点/毫米 (600 DPI)
打印模式	热转式和热感式		
最大打印速度	356 毫米 (14") /秒	305 毫米 (12") /秒	152 毫米 (6") /秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")		
最大打印长度	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
机壳	铝合金铸造打印基座与主结构、可折叠式金属侧盖与透明大视窗设计		
体积尺寸	276 毫米 (宽) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (长) 10.87" (宽) x 12.83" (高) x 19.76" (长)		
重量	15.60 kg (34.39 lbs)		
内部纸卷最大尺寸	203.2 毫米 (8") 外径		
内部回卷器 (整卷)	内部回卷套件 (5" 外径) (经销商选配)		
碳带	600 米长, 最大外径 90 毫米, 1" 内径 (外侧或内侧油墨涂层)		
碳带宽度	25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5")		
中央处理器	32 位高效处理器		
内存	• 512MB 闪存 • 256MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB		
通讯接口	• RS-232 • USB 2.0 (高速模式) • 内建以太网网络服务器, 10/100 Mbps • USB host * 2 (正面), 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO (DB15F) + Centronics (工厂选配) • 内置蓝牙 5.0 MFi (工厂选配) • 插槽式 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 双模块 (经销商选配)		
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 • 输入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • 输出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W		
液晶显示屏/操作按钮	• 6 个操作按钮 • 1 LED (配备 2 个 LED 指示灯: 绿色和红色)		
操作面板	3.5" 彩色屏幕, 320 x 240 像素		
传感器	• 纸张间距传感器 (位置可调整) • 黑线标记传感器 (底部或顶部黑线标记传感器可交换, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 • 碳带转速传感器 • 碳带用尽传感器		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器		
条码	• 一维条码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN 和 UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 二维条码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec		
字体和条码旋转	0°, 90°, 180°, 270°		
指令集	TSPL-EZD (相容于 EPL, ZPL II, DPL)		
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸 (底部或顶部黑线标记)、折迭纸、穿孔纸、切口纸、标签、水洗标 (外卷式)		
纸张宽度	20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5")		
纸张厚度	0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 11 密耳)		
纸卷轴心尺寸	3.81 毫米 / 76.2 毫米 (1.5 / 3")		
标签长度	5 ~ 25,400 毫米 (0.20" ~ 1000")		
环境条件	操作环境: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 25%~85% 非冷凝 储存环境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10%~90% 非冷凝		
安规认证	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®		
环境规范	符合 RoHS, WEEE		
配件	• Windows 标签编辑软件及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线		
RTC 和蜂鸣器	标准		
出厂选配	• GPIO (DB15F) + 并列端口 • 内置蓝牙 5.0 MFi*		
经销商选配	• 一般切刀 (闸刀全切式切刀) • 重度使用切刀 (闸刀全切式切刀) • 水洗标切刀 • 1 英寸内径纸卷辊轴 • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 双模块 (包括插槽式外壳)* • 剥离套件 • 内置回卷套件 (5" 外径)		



MH241和 MH261 系列 I 规格表

进阶版			
型号	MH241T	MH341T	MH641T
分辨率	8 点/毫米 (203 DPI)	12 点/毫米 (300 DPI)	24 点/毫米 (600 DPI)
打印模式	热转式和热感式		
最大打印速度	356 毫米 (14") /秒	305 毫米 (12") /秒	152 毫米 (6") /秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")		
最大打印长度	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
机壳	铝合金铸造打印基座与主体结构、可折叠式金属侧盖与透明大视窗设计		
体积尺寸	276 毫米 (宽) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (长) 10.87" (宽) x 12.83" (高) x 19.76" (长)		
重量	15.70 kg (34.61 lbs)		
内部纸卷最大尺寸	203.2 毫米 (8") 外径		
内部回卷器 (整卷)	内部回卷套件 (5" 外径) (经销商选配)		
碳带	600 米长, 最大外径 90 毫米, 1" 内径 (外侧或内侧油墨涂层)		
碳带宽度	25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5")		
中央处理器	32 位高效处理器		
内存	• 512MB 闪存 • 256MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB		
通讯接口	• RS-232 • USB 2.0 (高速模式) • 内建式以太网服务器, 10/100 Mbps • USB host * 2 (正面), 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO (DB15F) + Centronics (工厂选配) • 内置蓝牙 5.0 MFi (工厂选配) • 插槽式 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 双模块 (经销商选配)		
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 • 输入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • 输出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W		
液晶显示屏/操作按钮	• 多语言可选 • 6 个操作按钮 • 1 LED (配备 2 个 LED 指示灯: 绿色和红色)		
操作面板	4.3" 彩色屏幕, 480 x 272 像素; 电阻式触控屏		
传感器	• 纸张间距传感器 (位置可调整) • 黑线标记传感器 (底部或顶部黑线标记传感器可交换, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 • 碳带转速传感器 • 碳带用尽传感器 • 纸张将尽传感器		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器		
条码	• 一维条码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN 和 UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 二维条码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec		
字体和条码旋转	0°, 90°, 180°, 270°		
指令集	TSPL-EZD (相容于 EPL, ZPL, ZPL II, DPL)		
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸 (底部或顶部黑线标记)、折迭纸、穿孔纸、切口纸、标签、水洗标 (外卷式)		
纸张宽度	20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5")		
纸张厚度	0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 11 密耳)		
纸卷轴心尺寸	3.81 毫米 / 76.2 毫米 (1.5" / 3")		
标签长度	5 ~ 11,430 毫米 (0.20" ~ 450")		
环境条件	操作环境: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 25%~85% 非冷凝 储存环境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10%~90% 非冷凝		
安规认证	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®		
环境规范	符合 RoHS, WEEE		
配件	• Windows 标签编辑软件及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线		
RTC 和蜂鸣器	标准		
出厂选配	• GPIO (DB15F) + 并列端口 • 内置蓝牙 5.0 MFi*		
经销商选配	• 一般切刀 (闸刀全切式切刀) • 重度使用切刀 (闸刀全切式切刀) • 水洗标切刀 • 1 英寸内径纸卷辊轴 • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 双模块 (包括插槽式外壳)* • 剥离套件 • 内置回卷套件 (5" 外径)		
客户选配	• 基本切刀器托盘 • 高级切刀器托盘 • 通用切刀托盘 • KP-200 Plus 单机操作键盘		



*各个地区的可供货性会有差异。

MH241 和 MH261 系列 | 规格表

高机箱版			
型号	MH241P	MH341P	MH641P
分辨率	8 点/毫米 (203 DPI)	12 点/毫米 (300 DPI)	24 点/毫米 (600 DPI)
打印模式	热转式和热感式		
最大打印速度	356 毫米 (14")/秒	305 毫米 (12")/秒	152 毫米 (6")/秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")		
最大打印长度	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
机壳	铝合金铸造打印基座与主结构、可折叠式金属侧盖与透明大视窗设计		
体积尺寸	276毫米(宽) x 412毫米(高) x 502毫米(长) 10.87" (宽) x 16.22" (高) x 19.76" (长)		
重量	18.93kg (41.73 lbs)		
内部纸卷最大尺寸	203.2 毫米 (8") 外径		
内部回卷器(整卷)	标配 (8" 外径)		
碳带	600 米长, 最大外径 90 毫米, 1" 内径 (外侧或内侧油墨涂层)		
碳带宽度	25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5")		
中央处理器	32 位高效处理器		
内存	512MB 闪存 256MB SDRAM - microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB		
通讯接口	- RS-232 - USB 2.0 (高速模式) - 内建以太网服务器, 10/100 Mbps - USB host * 2 (正面), 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 - GPIO (DB15F) + Centronics (工厂选配) - 内置蓝牙 5.0 MFi (工厂选配) - 插槽式 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 双模块 (经销商选配)		
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 输入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz 输出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W		
液晶显示屏/操作按钮	- 多语言可选 6 个操作按钮 1 LED (配备 2 个 LED 指示灯: 绿色和红色)		
操作面板	4.3" 彩色屏幕, 480 x 272 像素; 电阻式触控屏		
传感器	- 纸张间距传感器 (位置可调整) - 黑线标记传感器 (底部或顶部黑线标记传感器可交换, 位置可调整) - 印字头抬起传感器 - 碳带转速传感器 - 碳带用尽传感器 - 纸张将尽传感器		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	- 八种位图字体 - 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器		
条码	- 一维条码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN 和 UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post - 二维条码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec		
字体和条码旋转	0°, 90°, 180°, 270°		
指令集	TSPL-EZD (相容于 EPL, ZPL, ZPL II, DPL)		
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸 (底部或顶部黑线标记)、折迭纸、穿孔纸、切口纸、标签、水洗标 (外卷式)		
纸张宽度	20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5")		
纸张厚度	0.06 ~ 0.28 毫米 (2.36 ~ 11 密耳)		
纸卷轴心尺寸	3.81 毫米 / 76.2 毫米 (1.5" / 3")		
标签长度	5 ~ 2540 毫米 (0.20" ~ 100")		
环境条件	操作环境: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 25% ~ 85% 非冷凝 储存环境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10% ~ 90% 非冷凝		
安规认证	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®		
环境规范	符合 RoHS, WEEE		
配件	- Windows 标签编辑软件及操作手册光盘 - 快速安装指南 - USB 传输线 - 电源线		
RTC 和蜂鸣器	标准		
出厂选配	- GPIO (DB15F) + 并列端口 - 内置蓝牙 5.0 MFi*		
经销商选配	802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 双模块 (包括插槽式外壳)*		
客户选配	KP-200 Plus 单机操作键盘		

*各个地区的可供货性会有差异。



MH241和 MH261 系列 | 规格表

型号	MH261T	MH361T
分辨率	8 点/毫米 (203 DPI)	12 点/毫米 (300 DPI)
打印模式	热转式和热感式	
最大打印速度	305 毫米 (12") / 秒	254 毫米 (10") / 秒
最大打印宽度	168毫米 (6.61")	
最大打印长度	14,732毫米 (580")	6,604毫米 (260")
机壳	铝合金铸造打印机机构模块, 含透明大窗口设计	
体积尺寸	357毫米 (宽) x 313毫米 (高) x 514毫米 (长) 14.05" (宽) x 12.32" (高) x 20.24" (长)	
重量	17.8公斤 (39.24磅)	
内部纸卷最大尺寸	208.3毫米 (8.2") 外径	
内部回卷器 (整卷)	内置回卷套件 (5" 外径) (经销商选配)	
碳带	450米长, 最大外径81毫米, 1"内径 (外侧或内侧墨水涂层)	
碳带宽度	50.8毫米 ~ 178毫米 (2" ~ 7")	
中央处理器	32位高效处理器	
内存	• 512MB 闪存 • 256MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至32GB	
通讯接口	• RS-232 • 并口 • USB 2.0 (高速模式) • 内置以太网服务器, 10/100 Mbps • USB host * 2 (正面), 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO (DB15F) (经销商选配) • 插槽式 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 双模块 (经销商选配)	
电源规格	• 自动感应切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • 直流输出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W	
液晶显示屏/操作按钮	• 多语言可选 • 6个操作按钮 • 1 LED (配备2个LED指示灯: 绿色和红色)	
操作面板	4.3" 彩色屏幕, 480 x 272 像素; 电阻式触控屏	
传感器	• 纸张间距传感器 (位置可调整) • 黑色标记传感器 (底部黑色标记传感器, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 • 碳带转速传感器 • 碳带用尽传感器	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器	
条码	• 一维条码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN 和 UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 二维条码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
字体和条码旋转	0°, 90°, 180°, 270°	
指令集	TSPL-EZD (相容于 EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸 (仅底侧黑标)、折迭纸、穿孔纸 (外卷式)	
纸张宽度	50.8 ~ 172.7毫米 (2" ~ 6.8")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.268毫米 (2.36 ~ 11.02密耳)	
纸卷轴心尺寸	3.81毫米/76.2毫米 (1.5"/3")	
标签长度	10 ~ 14,732毫米 (0.39" ~ 580")	10 ~ 6,604毫米 (0.39" ~ 260")
环境条件	操作环境: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 25%~85%非冷凝 储存环境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10%~90%非冷凝	
安规认证	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV, CCC, KC, BIS, BSMI, EAC, Argentina S mark, Mexico CoC, ENERGY STAR®	
环境规范	符合RoHS、WEEE	
配件	• Windows 标签编辑软件及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线	
经销商选配	• GPIO (DB15F) • 重度使用切刀 • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及蓝牙 4.2 双模块 (包括插槽式外壳) * • 剥离套件 • 内置回卷套件 (5" 外径)	
客户选配	• KP-200 Plus 单机操作键盘	

*各个地区的供货性会有差异。
上述机种规格以实物为主，如有变更，恕不另行通知。





MX240P 系列 - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

高效能 稳定耐用 优异性能旗舰机种



产品主要特色

- Thermal Smart Control™ 印字头控制打印技术，提供清晰、高质量条形码打印
- 铝合金铸造机身
- 高速处理器 536 MHz
- 每秒可达 18 英寸之打印速度
- 4.3 吋彩色触控屏幕搭配全新接口设计与 6 个面板操作按键
- 203 DPI、300 DPI 与 600 DPI 分辨率
- 512 MB Flash 与 512 MB SDRAM 之内存
- 碳带容量最大长度可达 600 公尺
- TSPL-EZ™ 兼容性程序
- USB host 可搭配键盘或扫描仪，支持单机应用
- 碳带与纸张容量显示
- 印字头更换自动侦测功能
- ENERGY STAR® 认证

应用市场

- 工厂大量标签打印
- 制造标示
- 产品规范卷标
- 库存标示管理
- 物流标示管理
- 资产标示管理
- 珠宝电子产品卷标

MX240P 系列 – 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

机型	MX240P	MX340P	MX640P
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12点 / 毫米 (300 DPI)	24点 / 毫米 (600 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式		
最大打印速度	457 毫米 (18") / 秒	356 毫米 (14") / 秒	152 毫米 (6") / 秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")		
最大打印长度	25,400 毫米 (1,000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
机壳	铝合金铸造打印机构模块与主结构、金属外壳, 含透明大窗口设计		
体积尺寸	300 毫米 (宽) x 393 毫米 (高) x 510 毫米 (长) 11.81" (宽) x 15.47" (高) x 20.08" (长)		
重量	18 公斤 (39.68 磅)		
内部纸卷最大尺寸	203.2 毫米 (8") 外径		
碳带	600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用)		
碳带宽度	40 ~ 115 毫米		
中央处理器	32 位高效处理器		
内存	• 512 MB Flash memory • 512 MB SDRAM • microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB		
通讯接口	• 串行埠 (RS-232) • USB 2.0 • 内建以太网网络服务器 • USB host * 2 (正面), 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO + 并列埠 (Parallel) (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (客户选配)		
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • 直流输出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W		
操作面板	16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 画素及背光显示, 触控面板		
操作开关、按钮	一个电源开关及六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)		
传感器	• 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器 • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 纸张容量传感器		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用 • 一维条形码		
条形码	Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec		
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)		
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸 (外卷式)		
纸张宽度	20 ~ 114 毫米 (0.78" ~ 4.49")		
纸张厚度	0.076 ~ 0.305 毫米 (2.99 ~ 12.01 密耳)		
纸卷轴心尺寸	76.2 毫米 (3")		
标签长度	3 ~ 25,400 毫米 (0.1" ~ 1,000")	3 ~ 11,430 毫米 (0.1" ~ 450")	3 ~ 2,540 毫米 (0.1" ~ 100")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40° C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60° C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%		
安规认证	FCC Class B、CE Class B、UL、CUL、TUV/Safety、CCC、CB、BIS、EAC		
环境规范	符合 RoHS、WEEE		
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线		
出厂选配	• 卷标回收模块 (整卷回收)		
经销商选配	• GPIO + 并列端口接口模块 • 卷标剥离模块 • 一般切刀 (闸刀全切式切刀) • 重度使用切刀 (全切旋转式)		
客户选配	• 802.11 a/b/g/n 无线网络模块 • 单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus)		



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



MX240 系列 – 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

高效能 稳定耐用 优异性能旗舰機種



产品主要特色

- Thermal Smart Control™ 印字头控制打印技术，提供清晰、高质量条形码打印
- 铝合金铸造机身
- 高速处理器 536 Mhz
- 每秒可达 14 英吋之打印速度
- 4.3 吋彩色触控屏幕与6个面板操作按键
- 203 DPI、300 DPI与600 DPI分辨率
- 128 MB Flash 与256 MB SDRAM 之内存
- 碳带容量最大长度可达600公尺
- 碳带容量显示
- 印字头更换自动侦测功能
- TSPL-EZ™ 兼容性程序
- USB host 可搭配键盘或扫描仪，支持单机应用

应用市场

- 工厂大量标签打印
- 制造标示
- 产品规范卷标
- 库存标示管理
- 物流标示管理
- 资产标示管理
- 珠宝电子产品卷标

MX240 系列 – 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

机型	MX240	MX340	MX640
分辨率	8 点/毫米 (203 DPI)	12 点/毫米 (300 DPI)	24 点/毫米 (600 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式		
最大打印速度	356 毫米 (14") / 秒	305 毫米 (12") / 秒	152 毫米 (6") / 秒
最大打印宽度	104 毫米 (4.09")		
最大打印长度	25,400 毫米 (1,000")	11,430 毫米 (450")	2,540 毫米 (100")
机壳	铝合金铸造打印机机构模块与主结构、金属外壳, 含透明大窗口设计		
体积尺寸	300 毫米 (宽) x 393 毫米 (高) x 510 毫米 (长) 11.81" (宽) x 15.47" (高) x 20.08" (长)		
重量	18 公斤 (39.68 磅)		
内部纸卷最大尺寸	203.2 毫米 (8") 外径		
碳带	600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用)		
碳带宽度	40 ~ 115 毫米		
中央处理器	32 位高效处理器		
内存	• 128 MB Flash memory • 256 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB		
通讯接口	• 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel) • USB 2.0 • 内建式以太网网络服务器 • USB host * 2 (正面) * 2 (机器后方, 出厂选配), 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • GPIO (经销商选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配)		
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 8.33A, 200W		
操作面板	16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 画素及背光显示, 触控面板		
操作开关、按钮	一个电源开关及六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)		
传感器	• 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器		
日期/时间产生器	标准		
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及True Type Font字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用		
条形码	• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec		
字型及条形码旋转	0°、90°、80°、270°		
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II)		
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸(外卷式)		
纸张宽度	20 ~ 114 毫米 (0.78" ~ 4.49")		
纸张厚度	0.076 ~ 0.305 毫米 (2.99 ~ 12.01 密耳)		
纸卷轴心尺寸	76.2 毫米 (3")		
标签长度	3 ~ 25,400 毫米 (0.1" ~ 1,000")	3 ~ 11,430 毫米 (0.1" ~ 450")	3 ~ 2,540 毫米 (0.1" ~ 100")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度(非凝结)25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度(非凝结)10 ~ 90%		
安规认证	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、cUL、TÜV/safety、CCC		
环境规范	符合 RoHS、WEEE		
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线		
出厂选配	• 卷标回卷模块(整卷回收) • USB host (机器后方)(支持单机操作键盘与条形码扫描仪)		
经销商选配	• 卷标剥离模块 • 一般切刀(闸刀全切式切刀) • 重度使用切刀(全切旋转式) • GPIO 接口模块		
客户选配	• 蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块(串行端口接口) • 单机操作键盘 (KU-007 Plus & KP-200 Plus)		



- 总公司
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 3 990 6677
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国
 - TSC Auto ID Technology America Inc.
 - Corporate Office
 - 电话: +1 909 612 9606
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
 - Orlando Office
 - 电话: +1 407 704 8918
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 加拿大
 - TSC Auto ID Technology America Inc.
 - 电话: +1 909 525 9779
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥
 - TSC Mexico Representative Office
 - 电话: +52 (33) 3836 6682
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西
 - TSC Brazil Representative Office
 - 电话: +55 (11) 9597 8098
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话: +49 (0) 8106 37979 00
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话: +7 495 249 9017
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东
 - TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 - 电话: +971 4 2533 069
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国
 - Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +86 22 5981 6661
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com



PEX-1100

PEX-1200

PEX-1000 系列 打印引擎

一触即发, 前所未有的竞速效能

TSC 打印引擎：高速、稳定、可控

PEX-1000系列打印引擎是TSC的创新力作，以坚固的铝合金铸造结构设计，性能可靠、操作简易及优化维修效率。

PEX-1000系列采用精密的打印机构及高效能电子设计，达到每秒最快可达18英寸的速度打印卷标，位居同类产品之冠。

PEX-1000系列具备易于整合的特性，包含螺丝孔位兼容结构设计、业界泛用的GPIO接口以及简单操作的彩色屏幕。

PEX-1000系列能够简易的整合至全新和既有的自动打印贴标设备，非常适用于需要高速卷标打印的制造业和物流业。

产品主要特色



坚实耐用的设计

- 绝佳的耐用性及可靠性，呈现卷标完美打印质量
- 先进的剥离技术可适用于多款卷标尺寸，即使小卷标也能呈现优异质量



优异性能

- 打印速度位居同类产品之冠，最高每秒可达18 ips
- 精准标签定位可支持小至5毫米高的标签
- 多元化的通讯接口- 业界通用标准GPIO、USB、并端口、串行端口、以太网、选配件包含蓝牙4.0及802.11a/b/g/n无线网络模块



卓越的实用性

- 独特且易于操作的直觉式彩色屏幕
- 前方的USB host透过USB随身碟能立即更新标签格式或韧体



维修简易

- 后方抽屉设计能迅速装卸维护零件
- 模块化设计的纸张驱动系统可快速方便地维修更新



广泛的兼容性

- 轻松将打印引擎安装至现有的打印贴标设备并支持打印机指令集打印仿真语言

应用市场



制造业

- 汽车业
- 食品饮料业



仓储物流业

- 栈板标签
- 纸箱运输



医疗业

- 药品标签

PEX-1000 系列 打印引擎

机型	左出 右出	PEX-1120 PEX-1220	PEX-1130 PEX-1230	PEX-1160 PEX-1260
分辨率		8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)	24 点 / 毫米 (600 DPI)
打印模式			热感式 / 热转式	
最大打印速度		457毫米(18")/秒	356毫米(14")/秒	152毫米(6")/秒
最大打印宽度			104毫米(4.09")	
最大打印长度		25,400毫米(1000")	11,430毫米(450")	2,540毫米(100")
机壳		铝合金铸造打印机构模块		
体积尺寸		245毫米(宽) x 300毫米(高) x 390毫米(长) 9.65"(宽) x 11.81"(高) x 15.35"(长)		
重量		13公斤 (28.66磅)		
碳带		600公尺, 最大90毫米外径, 1" 碳带滚动条(外卷式或内卷式碳带)		
碳带宽度		25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5")		
中央处理器		32位高效处理器		
内存		• 512 MB Flash memory • 512 MB SDRAM • microSD Flash记忆卡扩充插槽可扩展内存至32 GB		
通讯接口		• 串行埠(RS-232) • USB 2.0 • 内建式以太网服务器 • USB host * 1 (正面), 连接USB储存装置 • GPIO + 并列埠(Parallel) • 内建式蓝牙4.0 (经销商选配) • 802.11 a/b/g/n无线网络传输 (经销商选配)		
电源规格		内建电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz • 直流输出: DC 5V, 5A; DC 24V, 7A; DC 36V, 1.4A; Total 243W		
操作面板		• 3.5" TFT彩色屏幕, 320 x 240像素 • 1个状态指示灯		
操作开关、按钮		• 6个操作按钮 (Menu, Pause/Feed, Up, Down, Left, Right)		
传感器		• 纸张间距传感器(穿透式, 位置可调整) • 黑线标记传感器(反射式, 位置可调整) • 碳带转速传感器 • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器 • 纸张盖开启传感器		
日期/时间产生器		标准		
内建字型		• 八种位图字体 • 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器		
条形码		• 一维条形码 Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, ITF14, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2[5] digits add-on, MSI, PLESSEY, PLANET, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, China Post, Telepen, LOGMARS • 二维条形码 PDF-417, Micro PDF 417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, TLC 39, RSS		
字型及条形码旋转		0°、90°、180°、270°		
指令集		TSPL-EZD (相容于EPL, ZPL, ZPL II, DPL)		
纸张类型		连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式)		
纸张宽度		20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5")		
纸张厚度		0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳)		
纸卷轴心尺寸		25.4毫米- 76.2毫米(1" - 3")		
标签长度		5 ~ 25,400毫米(0.2" ~ 1000")	5 ~ 11,430毫米(0.2" ~ 450")	5 ~ 2,540毫米(0.2" ~ 100")
环境条件		操作环境: 5 ~ 40° C, 25 ~ 85% 非凝结 储存环境: -40 ~ 60° C, 10 ~ 90% 非凝结		
安规认证		CCC		
环境规范		符合RoHS、WEEE		
配件		• Windows卷标编辑软件及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB传输线 • 电源线		
经销商选配		• 802.11 a/b/g/n无线网络模块 • 内建蓝牙无线传输模块4.0		



- 总公司
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 3 990 6677
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国
 - TSC Auto ID Technology America Inc.
 - 电话: +1 657 258 0808
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥
 - TSC Mexico Representative Office
 - 电话: +52 (33) 3673 1406
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西
 - TSC Brazil Representative Office
 - 电话: +55 (11) 3554 7225
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话: +49 (0) 8106 37979 000
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话: +7 495 249 9017
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东
 - TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 - 电话: +971 4 2533 069
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 印度
 - TSC India Distributor's Office
 - 电话: +91 2267 082 465
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 韩国
 - TSC Korea Representative Oce
 - 电话: +82 2 852 3322
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国
 - Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话: +86 22 5981 6661
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com

T6522系列

桌上型 热感式/热转式 条形码打印机



行业应用：

- 制造与仓储业
- 医疗业
- 邮政包裹业
- 小型企业/居家办公
- 零售业

产品特征：

- 打印速度最快可达每秒 152.4 毫米 (6 英寸)
- 碳带容量 300 公尺、1 英寸碳带滚动条(外卷式碳带)
- 碳带容量 72 到 110 公尺、0.5 英寸碳带滚动条(外卷式碳带)
- 内部纸卷容量 5 英寸外径, 可选配 8.4 英寸和 3 英寸外径纸卷架
- 打印机构模块设计
- 32位高效处理器, 搭配内存容量 64 MBSDRAM、128 MBFlash
- 内建 True Type Font 字型
- 人性化高级语言TSPL-EZD 支持TPLE、TPLZ与TPLD语言
- 提供下载卷标编辑软件与 Windows 驱动程序
- 能源之星认证

T6522 系列 – 桌上型 热感式 / 热转式 条形码打印机


机型	T6522	T6532
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)	12 点 / 毫米 (300 DPI)
打印模式	热转式 / 热感式	
最大打印速度	152.4 毫米 (6") / 秒	127 毫米 (5") / 秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")	105.7 毫米 (4.16")
最大打印长度	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")
机壳	ABS 塑料	
体积尺寸	204 毫米(宽) x 164 毫米(高) x 280 毫米(长) 8.03" (宽) x 6.46" (高) x 11.02" (长)	
重量	2.5 公斤 (5.51 磅)	
内部纸卷最大尺	127 毫米 (5") 外径	
碳带	300 公尺, 最大 67 毫米外径, 1 吋碳带滚动条 (外卷式碳带) 110 公尺, 最大 40 毫米外径, 0.5 吋碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	• 128 MB Flash memory • 64 MB SDRAM	
通讯接口	• USB 2.0 • 内建以太网网络服务器 • 串行埠 (RS-232) • USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 • 内接式蓝牙 4.0 (出厂选配) • 外接式蓝牙 (客户选配)	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出: DC 24V, 2.5A, 60W	
操作开关、按钮、LED	电源键, 出纸键和 LED 指示灯 (3 种颜色: 绿、橘、红)	
传感器	• 纸张间距传感器 • 黑线标记传感器 (位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器	
日期/时间产生器	标准	
蜂鸣器	标准	
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器	
条形码	• 一维条形码 Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPC E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二维条形码 GS1 DataBar, GS1 Data Matrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZD (相容于 EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸 (外卷式)	
纸张宽度	20 ~ 112 毫米 (0.8" ~ 4.4")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38 毫米 (1" ~ 1.5")	
标签长度	5 ~ 25,400 毫米 (0.2" ~ 1000") 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450")	
环境条件	操作环境: 5 ~ 40 °C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60 °C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety CCC, EAC, CoC, BIS, KC, 能源之星	
环境规范	符合 RoHS, REACH, WEEE	
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器 • 1" 纸卷轴、纸卷固定板 x 2、1.5" 转接器 x 2 • 1" 碳带卷轴 (支援 300 公尺碳带) x 2 • 1" 碳带回收纸筒	
出厂选配	• 内接式蓝牙 4.0	
经销商选配	• 卷标剥离模块 • 闸刀式切刀 (全切式与半切式)	
客户选配	• 外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 3" 纸卷轴) • 外接式蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS, KU-007 PLUS)	

TDP-225

产品名称	TDP-225
列印模式	热感式
解析度	203dpi(8dots/mm)
列印速度	2, 3, 4, 5 ips 可选用; 2, 3 ips 可使用于脱纸模式;
最大列印宽度	54mm(2.1 3")
最大列印长度	2.286mm(90")
中央处理器	中央处理器32位高效能微处理器
记忆体	4MB Flash memory , 8MB SDRAM , MicroSD 卡扩充插槽
感测器	穿透式(纸张间距) , 反射式(黑线标记) / 全域可调式 , 打印头开启
自动剥离功能	选配
外壳	双层 ABS 塑料
操作面板	电源开关, 出纸键, LED 指示灯(3种颜色: 绿、橘、红) 各一组
尺寸	209mm(L) x109mm(W) x171mm(H)或8.23" (L) x14.29" (W) x6.73" (H)
指令集	TSPL-EZ
RTC	标配
通讯端口	串行端口, USB 2.0 , 内建以太网网络打印服务器(经销商选配) 128 x 64 像素, 含背光显示, 液晶显示屏幕(出厂选配)
配件	Windows 标签编辑软体, Windows 驱动程序及操作手册光碟 快速安装手册 USB 传输线 外接式电压自动切换电源供应器 电源线
操作温度	5~40°C (41~104°F), 25~85% 湿度(非凝结)
储存温度	-40~60°C (-40~140°F), 10~90% 湿度(非凝结)
输入电源规格	交流 100~240 伏特
输出电源规格	直流 24 伏特 2 安培
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC
纸张厚度	0.06~0.19mm (2.37~7.4 mil), max.150g /m ²
纸张类型	连续纸, 间距纸, 吊牌, 折叠纸, 腕带...等
纸张宽度	15~60mm (0.59~2.36")
最大纸卷尺寸	127mm(5") 外径, 25.4mm (1") 纸卷轴心
一维条码	一维条形码: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
内部字型	1套 Monotype Image CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型产生器可透过软件下载 Windows 字型使用
字型旋转	0° , 90° , 180° , 270°
出厂选配	128 x 64 像素, 含背光显示, 液晶显示萤幕
经销商选配	内建以太网网络列印伺服器, 脱纸感应模组, 闸刀式裁刀 全切式: 纸张厚度: 0.06~0.19 mm, 200,000 次 半切式: 纸张厚度: 0.06~0.12 mm, 500,000 次, 200,000 次
客户选配	KP-200 Plus 单机操作键盘 KU-007 Plus 程式化单机操作键盘 HCS-200 长距离 CCD 条码扫描器 蓝牙无线传输模组(串行端口)

适用范围

- ▶ 餐飲說明標籤
- ▶ 零售商品標籤
- ▶ 药品病历标示

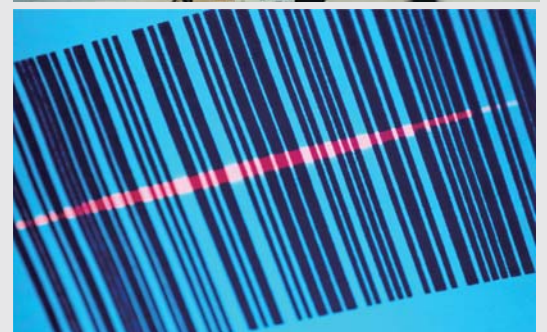

经销商信息

Application
应用 Areas
领域



TDP-247 系列 – 桌上型 热感式 条形码打印机

更快! 更省!! 更细致!!!

产品主要特色

- 双层 ABS 机壳，坚固耐用
- 300 dpi 与 203 dpi 机种同步问世
- 高速打印，203 dpi 机种最快可达每秒 7 英寸，300 dpi 机种每秒可达 5 英寸
- 超大耗材容量，内装卷标可容纳 5 英寸外径纸卷、搭配外部纸卷架可使用高达 8.4 英寸外径纸卷
- 贝壳式掀盖设计，耗材安装简易
- 配备 SD 卡插槽，内存扩充方便又经济
- 移动式标签传感器，满足多元耗材应用
- 内建串行埠、并列埠及 USB 2.0 三种通讯接口，适用各式数据传输环境
- 人性化打印机语言 TSPL-EZ™，提供档案管理等多种功能；内建可以重设大小的向量字体；可支持 Eltron®、Zebra® 条形码机之程序语言
- ENERGY STAR® 认证
- 选购配件齐全，内建式以太网网络打印服务器、蓝牙无线传输模块、自动切刀、卷标剥离装置、时间日期计数器 (RTC)、单机操作键盘等

应用市场

- 零售商品标签
- 产品信息卷标
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 置物展示标签
- 快递运输标签
- 医疗样本标示
- 仓储管理标签
- 药品病历标示



TDP-247 系列 – 桌上型 热感式 条形码打印机

机型	TDP-247	TDP-345
分辨率	8 点/毫米 (203 DPI)	12 点/毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式	
最大打印速度	178 毫米 (7")/秒	127 毫米 (5")/秒
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")	106 毫米 (4.17")
最大打印长度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
机壳	双层 ABS 塑料	
体积尺寸	200 毫米 (宽) x 164 毫米 (高) x 240 毫米 (长) 7.87" (宽) x 6.46" (高) x 9.45" (长)	
重量	1.9 公斤 (4.19 磅)	
内部纸卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外径	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB	
通讯接口	• USB 2.0 • 串行埠 (RS-232) • 并行埠 (Parallel) • 内建式以太网服务器 (出厂选配) • 蓝牙 (客户选配)	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入: AC 100-240V, 2.5A, 47-63Hz • 直流输出: DC 24V, 3.75A, 90W	
操作开关、按钮、LED	电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红)	
传感器	• 纸张间距传感器 (穿透式) • 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整) • 印字头抬起传感器	
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用	
条形码	• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 China Post • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL、ZPL、ZPL II)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸...等 (外卷式)	
纸张宽度	20 ~ 112 毫米 (0.78" ~ 4.4")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳)	
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3")	
标签长度	10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90")	10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 25 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, ENERGY STAR®	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器 • 纸卷轴、纸卷固定板 x 2、1.5" 纸卷轴棕套 x 2	
出厂选配	• 内建式以太网服务器 • 实时时钟 (RTC)	
经销商选配	• 标签剥离传感器 • 闸刀式切刀 (全切式与半切式) • 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口)	
客户选配	• 外部纸卷架 (最大外径 8.4" 可搭配 1" 或 3" 纸卷轴) • 3" 纸卷轴 • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)	



总公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国

TSC Auto ID Technology America Inc.
电话: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
电话: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
电话: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
电话: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
电话: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office
电话: +91 9987 131 874
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
电话: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TH系列4吋規格表

型号	TH240	TH340	TH240T	TH340T
分辨率	8 点 / 毫米(203 dpi)	12 点 / 毫米(300 dpi)	8 点 / 毫米(203 dpi)	12 点 / 毫米(300 dpi)
打印模式	热感式和热转式			
最大打印速度	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒	203毫米(8")/ 秒	152毫米(6")/ 秒
最大打印宽度	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")	108毫米(4.25")	105.7毫米(4.16")
最大打印长度	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")	25,400毫米(1,000")	11,430毫米(450")
机壳	ABS 塑料			
体积尺寸	223毫米(宽)x186毫米(高)x286毫米(长) 8.78"(宽)x7.32"(高)x11.26"(长)			
重量	2.8公斤(6.17磅)			
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径			
碳带	• 300公尺，最大外径 67毫米，1"碳带滚动条(外卷式碳带) • 110公尺，最大外径 40毫米，0.5"碳带滚动条(外卷式碳带)			
碳带宽度	40毫米 - 110毫米(1.6" - 4.3")			
中央处理器	32位 RISC 中央处理器			
内存	• 128 MB 闪存 • 128 MB SDRAM		• microSD 卡，可扩充闪存至 512 GB， 仅适用于 FAT32 及 exFAT	
通讯接口	• USB 2.0 • RS-232 • USB Host • 内建以太网网络，10/100 Mbps		• 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 (经销商选配) • 蓝牙 5.0(经销商选配) • MFi 蓝牙 5.0(出厂选配)	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • 输入：AC 100-240V、2.0A、50-60Hz • 输出：DC 24V、3.75A、90W			
操作开关、按钮、LED/LCD	• 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 1个状态指示灯 • 4个图示指示灯		• 1个电源开关 • 1个进纸按钮 • 1个暂停按钮 • 1个重印按钮 • 3.5" 彩色触控屏幕，480 x 320 像素	
感测器	• 纸张间隙感测器 • 纸张黑标感测器(位置可调整)		• 碳带用尽感测器 • 打印头抬起感测器	
日期 / 时间产生器	标准			
内建字型	• 8种点阵字体 • Monotype Image® True Type Font 字型产生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体 • ARIALUNI.TTF Unicode 字型			
条码	• 一维条码 Code 39、Code 93、Code128UCC、Code128 subsets A.B.C、Codabar、nterleaved 2 of 5、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC-A、UPC-E、EAN and UPC 2(5)digits add-on、MSI、PLESSEY、POSTNET、China post、ITF14、EAN14、Code 11、TELEPEN、TELEPENN、PLANET、Code 49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 TLC39、CODABLOCK F mode、PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QR code、Aztec、Micro PDF 417、GS1 DataBar(RSS 条码)			
字型及条码旋转	0、90、180、270 度			
打印机语言	TSPL-EZD(相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)			
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折叠纸、穿孔纸(外卷式)			
纸张宽度	15毫米 - 120毫米(0.59" - 4.72")			
纸张厚度	0.06毫米 - 0.19毫米(2.36mil - 7.48mil)			
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 - 38.1毫米(1" - 1.5")			
标签长度	5毫米 - 25,400毫米 (0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米 (0.20" - 450")	5毫米 - 25,400毫米 (0.20" - 1,000")	5毫米 - 11,430毫米 (0.20" - 450")
环境条件	• 操作环境：0°C to 40°C(32°F to 104°F)，25% - 85% 非凝结 • 储存环境：-40°C to 60°C(-40°F to 140°F)，10% - 90% 非凝结			
安规认证	CB、CCC、Energy Star 3.0			
环境规范	符合 RoHS、REACH、WEEE、China RoHS 标准			
配件	• 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换电源供应器		• 用于 300m 碳带滚动条的 1" 碳带轴 x 2 • 1" 碳带纸轴 • 用于120毫米宽标签的夹纸器	
出厂选配	MFi 蓝牙 5.0			
经销商选配	• 剥离模块 • 闸刀式裁刀(全切式与半切式) • 水洗裁刀(全切式)		• 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 和蓝牙 5.0 双模块 • 蓝牙 5.0	
用户选配	• 外部纸卷架 • KP-200 Plus 单机操作键盘		• 10毫米 窄标签夹纸器	



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TTP-225系列

产品名称	TTP-225	TTP-323
列印模式	热转式 / 热感式	
解析度	203dpi(8dots/mm)	300 DPI(11.8 dots/mm)
列印速度	2, 3, 4, 5 ips 可选用; 2, 3 ips 可使用于脱纸模式	2, 3 ips 可选用
最大列印宽度	54 mm (2.13")	
最大列印长度	2286 mm(90")	1,016 mm(40")
中央处理器	中央处理器32位高效能微处理器	
记忆体	4MB Flash memory, 8MB SDRAM, MicroSD 卡扩充插槽	
感测器	穿透式(纸张间距), 反射式(黑线标记) / 全域可调式, 印字头抬起, 碳带结束	
碳带最大容量	110 meter, 40 mm (1.57") 外径, 12.7 mm (0.5") 轴心	
外壳	双层 ABS 塑料	
操作面板	电源开关, 出纸键, LED 指示灯 (3种颜色: 绿、橘、红) 各一组	
尺寸	241.3 mm (L) x 139.9 mm (W) x 177.4 mm (H)	
指令集	TSPL-EZ	
通讯介面	串行埠, USB 2.0, 内建以太网网络打印服务器(经销商选配) 128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示屏幕(出厂选配), USB host 介面(出场选配)	
配件	Windows 标签编辑软体, Windows 驱动程序及操作手册光碟, 快速安装手册, USB 传输线, 外接式电压自动切换电源供应器, 电源线	
操作温度	5~40°C (41~104°F), 25~85% 湿度(非凝结)	
储存温度	-40~60°C (-40~140°F), 10~90% 湿度(非凝结)	
输入电源规格	交流 100~240 伏特	
输出电源规格	直流 24 伏特 2 安培	
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC	
纸张厚度	0.06~0.19 mm (2.37~7.4 mil), max. 150 g/m ²	
纸张类型	连续纸, 间距纸, 吊牌, 折叠纸, 腕带...等	
纸张宽度	15~60 mm (0.59~2.36")	
最大纸卷尺寸	127 mm (5") 外径, 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") 纸卷轴心	
条码	一维条形码: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11 二维条形码: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
标签长度	6 ~ 2,286 mm (0.24" ~ 90") 脱纸模式: 25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") 裁刀模式: 25.4 ~ 2,286 mm (1" ~ 90")	6 ~ 1,016 mm (0.24" ~ 40") 脱纸模式: 25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") 裁刀模式: 25.4 ~ 1,016 mm (1" ~ 40")
内部字型	1套 Monotype Image CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型产生器可透过软件下载 Windows 字型使用	
字型旋转	0°, 90°, 180°, 270°	
出厂选配	128 x 64 像素, 含背光显示, 液晶显示萤幕, USB host 介面	
经销商选配	内建以太网网络列印伺服器, 脱纸感应模组, 闸刀式裁刀 全切式: 纸张厚度: 0.06~0.19 mm, 200,000 次 半切式: 纸张厚度: 0.06~0.12 mm, 500,000 次, 0.19mm 200,000 次	
客户选配	KP-200 Plus 单机操作键盘 KU-007 Plus 程式化单机操作键盘 HCS-200 长距离 CCD 条码扫描器 蓝牙无线传输模组(串行埠介面)	

经销商信息

适用范围

- ▶ 餐饮说明标签
- ▶ 零售商品标签
- ▶ 医疗样本标示
- ▶ 文件资产管理



Application Areas
应用 领域

TTP-243E Pro系列

产品名称	TTP-243 Pro	TTP-243E Pro	TTP-342E Pro
打印模式	热转式/热敏式		
解析度	203dpi(8dots/mm)		300dpi(12dots/mm)
打印速度	1.5, 2, 3 ips 可选用		1, 1.5, 2 ips 可选用
最大打印宽度	104mm(4.09")		
最大打印长度	2286mm(40")		1016mm(18")
中央处理器	32-bit RISC CPU		
记忆体	8MB Flash ROM, 4MB DRAM		
感测器	纸张间距, 碳带结束, 黑标, 脱纸感测器		
自动切刀	旋转式裁刀(最大厚0.22mm)	无	旋转式裁刀(最大厚0.22mm)
外壳	双层 ABS 塑料		
操作面板	LED指示灯(电源, 错误, 待机), 按键(暂停, 出纸,)		
体积尺寸	232mmW x 288mmL x 156mmH		
指令集	TSPL-EZ		
通讯介面	RS232, Centronics		
电源规格	交流输入: 100 ~ 240V, 直流输出24VDC 2A, 电压自动切换电源供应器		
安规认证	CE Class A, FCC Class A, BSMI, TUV/GS, CCC, C-Tick Class A		
纸张类型	连续纸, 间距纸, 折叠纸, 黑标纸, 票券, 吊牌...等		
纸张卷绕类型	外卷式纸卷		
纸张宽度	25.4mm ~ 114mm(1" ~ 4.49")		
纸张厚度	0.06mm ~ 0.25mm(0.002" ~ 0.01")		
内部纸卷最大尺寸	110mm (4.3") 外径搭配25mm (1") 纸芯		
纸卷轴心尺寸	25.4mm (1") ~ 76.2mm (3")		
最大碳带长度	300m		
条码	一维条形码: Code 39, Code 39C, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Code 11, Codebar, interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET, ChinaPost, ITF14, EAN14 二维条形码: PDF-417, Maxicode, DataMatrix		
内建字型	5种内建字型(字型大小由0.059" ~ 0.23") Windows字型可透过软体下载使用		
字型及条码旋转环境条件	0°, 90°, 180°, 270° 操作环境: 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F), 25~85% 湿度 (非凝结) 储存环境: -40 ~ 60°C (-41 ~ 140°F), 10~90% 湿度 (非凝结)		
客户选配	记忆卡 (1~4MB) KU-200单机操作键盘 KU-007PLUS 程式化操作键盘 外接式以太网网络模组 外接式无限网络模组 接触式条码扫描器 长距离条码扫描器 可扩充式电池组	记忆卡 (1~4MB); KU-200单机操作键盘; KU-007PLUS 程式化操作键盘; 外接式以太网网络模组; 外接式无限网络模组; 接触式条码扫描器; 长距离条码扫描器; 可扩充式电池组; 外部纸卷架	记忆卡 (1~4MB) KU-200单机操作键盘 KU-007PLUS 程式化操作键盘 外接式以太网网络模组 外接式无限网络模组 接触式条码扫描器 长距离条码扫描器 可扩充式电池组

适用范围

- ▶ 零售商品标签
- ▶ 仓储管理标签
- ▶ 物品展示标签
- ▶ 邮递运输标签
- ▶ 服装挂牌标签
- ▶ 文件资产管理




经销商信息

Application Areas
应用领域



TTP-286MT 系列 - 工业型 热感式 / 热转式 条形码打印机

宽幅标签打印 超值机种 震撼登场

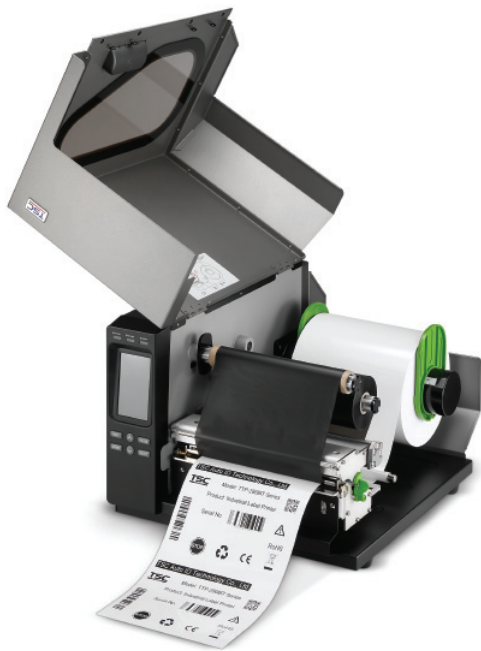

产品主要特色

- 4.3 吋彩色触控屏幕与6个面板操作按键
- 标准通讯接口：串行端口、并行端口、以太网网络打印服务器、USB 2.0、USB host
- 铝合金铸造机身搭配金属外壳与透明窗口
- 可使用的纸张宽度最大可达 241.3 毫米 (9.5 英吋)，于300 dpi 高分辨率下打印宽度可达 219.5 毫米 (8.64 英吋)
- 碳带容量 600 公尺
- 内存：256 MB SDRAM、512 MB Flash
- SD 卡内存扩充插槽 (最大可扩充至 32 GB)
- 203 DPI 分辨率之打印速度为 6 IPS、300 DPI 分辨率之打印速度为 4 IPS
- 人性化高阶打印机语言
- 可选配：GPIO 接口模块、切刀模块、蓝牙模块或 802.11b/g/n 无线传输模块

应用市场

- 物流仓储使用之规范性标签
- 复杂图案内容之应用
- 货箱、栈板、货柜标签
- 库存控管标签
- 环境警告标语
- 油桶警示标签
- 工厂用户大量打印
- 多排标签

TTP-286MT 系列 – 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	TTP-286MT	TTP-384MT
分辨率	8 点/毫米 (203 DPI)	12 点/毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式 / 热转式	
最大打印速度	152 毫米 (6") / 秒	102 毫米 (4") / 秒
最大打印宽度	216 毫米 (8.5") / 秒	219.5 毫米 (8.64") / 秒
最大打印长度	11,430 毫米 (450") / 秒	5,080 毫米 (200") / 秒
机壳	主结构：铝合金铸造、金属外壳，含透明大窗口设计	
体积尺寸	440 毫米 (宽) x 336 毫米 (高) x 514 毫米 (长) 17.32" (宽) x 13.23" (高) x 20.24" (长)	
重量	23.7 公斤 (50.25 磅)	
内部纸卷最大尺寸	208.3 毫米 (8.2") 外径	
碳带	600 公尺，最大 90 毫米外径，1" 碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	110 毫米 ~ 254 毫米 (4.3" ~ 10")	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	• 512 MB Flash memory • 256 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB	
通讯接口	• 串行埠 (RS-232) • 并行埠 (Parallel) • USB 2.0 • 内建以太网网络服务器 • USB host，支持单机操作键盘与条形码扫描仪 (出厂选配) • GPIO (出厂选配) • 蓝牙 (客户选配) • 无线网络传输 (客户选配)	
电源规格	• 内建电压自动切换电源供应器 • 交流输入：AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz • 直流输出：DC 24V, 8.33A, 200W	
操作面板	16 bits 彩色屏幕，显示屏 480 x 272 画素及背光显示，触控面板	
操作开关、按钮	一个电源开关及六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)	
传感器	• 纸张间距传感器 (穿透式，位置可调整) • 黑线标记传感器 (反射式，位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 碳带转速传感器 • 印字头抬起传感器	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用	
条形码	• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II)	
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸 (外卷式)	
纸张宽度	101.6 ~ 241.3 毫米 (4" ~ 9.5")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.254 毫米 (2.36 ~ 10 密耳)	
纸卷轴心尺寸	76.2 毫米 (3")	
标签长度	25.4 ~ 11430 毫米 (1" ~ 450")	25.4 ~ 5080 毫米 (1" ~ 200")
环境条件	操作环境：5 ~ 40°C，湿度 (非凝结) 20 ~ 85% 储存环境：-40 ~ 60°C，湿度 (非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class A、CE Class A、UL、CUL、TÜV/Safety	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 碳带回收纸筒	
出厂选配	GPIO 接口模块	
经销商选配	无	
客户选配	• 闸刀式切刀 (全切式) • 重度使用切刀 (全切式) • 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口) • 802.11 b/g/n 无线网络模块 (串行端口接口) • 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)	



- 总公司
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话：+886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 利泽厂
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话：+886 3 990 6677
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 美国
 - TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
 - 电话：+1 909 525 9779
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
 - Orlando Office
 - 电话：+1 407 704 8918
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 加拿大
 - TSC Auto ID Technology America Inc.
 - 电话：+1 909 525 9779
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 墨西哥
 - TSC Mexico Representative Office
 - 电话：+52 (33) 3836 6682
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 巴西
 - TSC Brazil Representative Office
 - 电话：+55 (11) 9597 8098
 - E-mail: americas_sales@tscprinters.com
- 欧洲、中东、非洲
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话：+49 (0) 8106 37979 00
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 俄罗斯
 - TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 - 电话：+7 495 249 9017
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 中东
 - TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 - 电话：+971 4 2533 069
 - E-mail: emea_sales@tscprinters.com
- 亞太地區
 - TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话：+886 2 2218 6789
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com
- 中国
 - Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 - 电话：+86 22 5981 6661
 - E-mail: apac_sales@tscprinters.com