


TDP-225

产品名称	TDP-225
列印模式	热感式
解析度	203dpi(8dots/mm)
列印速度	2, 3, 4, 5 ips 可选用; 2, 3 ips 可使用于脱纸模式;
最大列印宽度	54mm(2.13")
最大列印长度	2.286mm(90")
中央处理器	中央处理器32位高效能微处理器
记忆体	4MB Flash memory , 8MB SDRAM , MicroSD 卡扩充插槽
感测器	穿透式(纸张间距), 反射式(黑线标记)/ 全域可调式, 打印头开启
自动剥离功能	选配
外壳	双层 ABS 塑料
操作面板	电源开关, 出纸键, LED 指示灯(3种颜色: 绿、橘、红) 各一组
尺寸	209mm(L) x 109mm(W) x 171mm(H) 或 8.23" (L) x 4.29" (W) x 6.73" (H)
指令集	TSPL-EZ
RTC	标配
通讯端口	串行端口, USB 2.0, 内建以太网网络打印服务器(经销商选配) 128 x 64 画素, 含背光显示, 液晶显示屏幕(出厂选配)
配件	Windows 标签编辑软体, Windows 驱动程序及操作手册光碟 快速安装手册 USB 传输线 外接式电压自动切换电源供应器 电源线
操作温度	5~40°C (41~104°F), 25~85% 湿度(非凝结)
储存温度	-40~60°C (-40~140°F), 10~90% 湿度(非凝结)
输入电源规格	交流 100~240 伏特
输出电源规格	直流 24 伏特 2 安培
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC
纸张厚度	0.06~0.19mm (2.37~7.4 mil), max. 150g /m ²
纸张类型	连续纸, 间距纸, 吊牌, 折叠纸, 腕带...等
纸张宽度	15~60mm (0.59~2.36")
最大纸卷尺寸	127mm(5") 外径, 25.4mm (1") 纸卷轴心
一维条码	一维条形码: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
内部字型	1套 Monotype Image CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型产生器可透过软件下载 Windows 字型使用
字型旋转	0°, 90°, 180°, 270°
出厂选配	128 x 64 像素, 含背光显示, 液晶显示屏幕
经销商选配	内建以太网路列印伺服器, 脱纸感应模组, 闸刀式裁刀 全切式: 纸张厚度: 0.06~0.19 mm, 200,000 次 半切式: 纸张厚度: 0.06~0.12 mm, 500,000 次, 200,000 次
客户选配	KP-200 Plus 单机操作键盘 KU-007 Plus 程式化单机操作键盘 HCS-200 长距离 CCD 条码扫描器 蓝牙无线传输模组(串行端口)

适用范围

- ▶ 餐飲說明標籤
- ▶ 零售商品標籤
- ▶ 药品病历标示

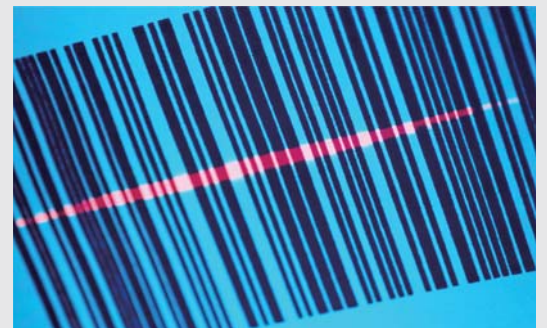

经销商信息

Application Areas
应用 领域

TSC

The Smarter Choice.

「為您而做」
Do It For You.



TDP-225

可靠、稳定与专业

延续TSC对产品的一贯要求，稳定、耐用、操作简便，TSC TDP-225机型2英寸宽桌上型热感式条形码打印机隆重上市！它以最轻巧的体积，配备完整的功能，提供最优异的性能表现。

