


TL240

桌上型 热感式/热转式 条形码打印机

机型	TL240	
分辨率	8点 /毫米(203 DPI)	
打印模式	热转式 / 热感式	
最大打印速度	152毫米(6")/ 秒	
最大打印宽度	108毫米(4.25")	
最大打印长度	25,400 毫米(1000")	
机壳	PC及ABS塑料	
体积尺寸	211毫米(宽)x164毫米(高)x279毫米(长) 8.31"(宽)x6.46"(高)x10.98"(长)	
重量	2.0kg(4.41lbs)	
内部纸卷最大尺寸	127毫米(5")外径	
碳带	300公尺, 最大67毫米外径, 1"碳带轴心 (外卷式碳带) 110公尺, 最大40毫米外径, 0.5"碳带轴心 (外卷式碳带)	
碳带宽度	40毫米~110 毫米(1.6" ~ 4.3")	
中央处理器	32位高效处理器	
内存	TL240:16MB Flash, 64MB SDRAM	
接口	TL240：USB 2.0	
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入:AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz • 直流输出:DC 24V, 2.0A, 48W	
操作开关、按钮、LED	• 电源开关 • 1个操作按钮 (pause/feed) • 1个LED指示灯 (3种颜色:绿、橘、红)	
传感器	• 纸张间距传感器 • 黑线标记传感器 • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器	
内建字型	• 八种位图字体 • 可透过软件下载Windows字型使用	
条形码	• 一维条形码 Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二维条形码 GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZD (相容于 EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
纸张类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸 (外卷式)	
纸张宽度	19 ~ 118 毫米(0.8" ~ 4.6")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48mil)	
纸卷轴心尺寸	25.4毫米 (1.0")	
标签长度	5 ~ 25,400 毫米(0.2" ~ 1000")	
环境条件	操作环境:0 ~ 40℃,湿度 (非凝结) 10 ~ 85% 储存环境:-20 ~ 60℃,湿度(非凝结) 5~ 90%	
安规认证	CCC	
环境规范	符合RoHS, REACH, WEEE	
配件	• 快速安装指南 • USB 传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器 • 纸卷轴 x 1、纸卷固定板 x 2 • 1" 碳带卷轴 x 2 • 0.5" 碳带卷轴x 2	

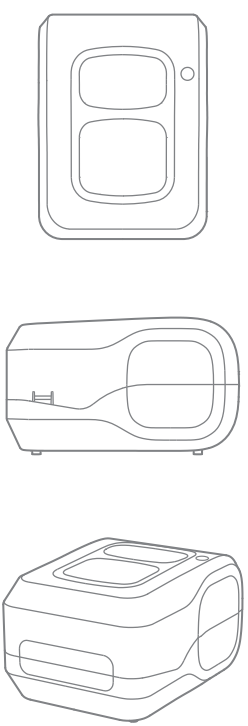

人性化设计
贴心打印好伙伴

TL240

桌上型 热感式/热转式 条形码打印机
Desktop Thermal Transfer Bar Code Printer

