

TSC

The Smarter Choice.

「為您而做」
Do It For You.



TTP-243E Pro系列

品质成就它的经典不败!

TTP-243 系列以其优异的性能、卓越的质量，自推出市场以来广受客户青睐，营销全球数十万台。为回馈广大客户多年来的支持与爱护，TSC隆重推出进阶版机种TTP-243E Pro! 以稳定耐用的机构设计搭配进阶版硬件规格，让这款经典不败的商用条形码打印机，再创令人惊艳的效能表现!



TTP-243E Pro系列


产品名称	TTP-243 Pro	TTP-243E Pro	TTP-342E Pro
打印模式	热转式/热敏式		
解析度	203dpi(8dots/mm)		300dpi(12dots/mm)
打印速度	1.5, 2, 3 ips 可选用		1, 1.5, 2 ips 可选用
最大打印宽度	104mm(4.09")		
最大打印长度	2286mm(40")		1016mm(18")
中央处理器	32-bit RISC CPU		
记忆体	8MB Flash ROM, 4MB DRAM		
感测器	纸张间距, 碳带结束, 黑标, 脱纸感测器		
自动切刀	旋转式裁刀(最大厚0.22mm)	无	旋转式裁刀(最大厚0.22mm)
外壳	双层 ABS 塑料		
操作面板	LED指示灯(电源, 错误, 待机), 按键(暂停, 出纸,)		
体积尺寸	232mmW x 288mmL x 156mmH		
指令集	TSPL-EZ		
通讯介面	RS232, Centronics		
电源规格	交流输入: 100 - 240V, 直流输出24VDC 2A, 电压自动切换电源供应器		
安规认证	CE Class A, FCC Class A, BSMI, TUV/GS, CCC, C-Tick Class A		
纸张类型	连续纸, 间距纸, 折叠纸, 黑标纸, 票券, 吊牌...等		
纸张卷绕类型	外卷式纸卷		
纸张宽度	25.4mm ~ 114mm(1" ~ 4.49")		
纸张厚度	0.06mm ~ 0.25mm(0.002" ~ 0.01")		
内部纸卷最大尺寸	110mm (4.3") 外径搭配25mm (1") 纸芯		
纸卷轴心尺寸	25.4mm (1") - 76.2mm (3")		
最大碳带长度	300m		
条码	一维条形码: Code 39, Code 39C, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Code 11, Codebar, interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5)digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET, ChinaPost, ITF14, EAN14 二维条形码: PDF-417, Maxicode, DataMatrix		
内建字型	5种内建字型(字型大小由0.059" - 0.23") Windows字型可通过软体下载使用		
字型及条码旋转环境条件	0°, 90°, 180°, 270° 操作环境: 5 - 40°C (41 - 104°F), 25-85% 湿度 (非凝结) 储存环境: -40 - 60°C (-41 - 140°F), 10-90% 湿度 (非凝结)		
客户选配	记忆卡 (1-4MB) KU-200单机操作键盘 KU-007PLUS 可程式化操作键盘 外接式以太网网络模组 外接式无限网络模组 接触式条码扫描器 长距离条码扫描器 可扩充式电池组	记忆卡 (1-4MB); KU-200单机操作键盘; KU-007PLUS 可程式化操作键盘; 外接式以太网网络模组; 外接式无限网络模组; 接触式条码扫描器; 长距离条码扫描器; 可扩充式电池组; 外部纸卷架	记忆卡 (1-4MB) KU-200单机操作键盘 KU-007PLUS 可程式化操作键盘 外接式以太网网络模组 外接式无限网络模组 接触式条码扫描器 长距离条码扫描器 可扩充式电池组

适用范围

- ▶ 零售商品标签
- ▶ 仓储管理标签
- ▶ 物品展示标签
- ▶ 邮递运输标签
- ▶ 服装挂牌标签
- ▶ 文件资产管理



经销商信息

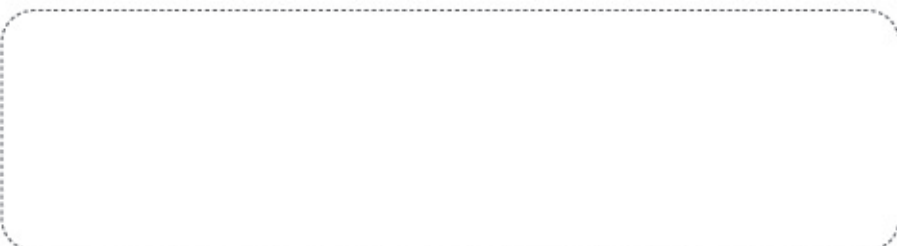

Application Areas
应用 领域