

AD240-U

4寸标签/面单全能打印机

4-inch label/waybill all-purpose printer



产品核心亮点

自动吸纸, 可视化纸仓
拥有纸仓视察窗口, 让你得到更好的产品体验。

采用耐磨打印头
使用耐磨独家自研打印头, 更经久耐用, 使用寿命长且印字清晰自然。

高速打印, 轻松应对大量打印任务
最高支持200mm/s打印速度, 能够轻松应对大量、连续的打印任务, 确保打印质量和速度的稳定输出。

面单/标签全能打印机
一印俱全, 标签、面单、条码一机搞定。

应用市场和行业

零售服装、珠宝门店

即时标签和价格随时更新, 让门店动态定价更好灵活促销精品店、奢侈珠宝店可个人定制化包装服务, 增加商品附加值。

为制造业助力

可提高行业生产效率、优化供应链管理、降低运营成本乃至可以提升企业数字化水平。


政企办公增效

有效针对专业证件与身份进行识别管理、固定资产与设备管理、重要文件与档案管理, 热转印打印机与常见办公打印机对比在实用性、防水性、持久性还有速度上都有明显优势。

辅助电商物流

不仅可以快速打印物流标签, 更可以做到个性化标签设置以此提升客户体验。此外还可以降低人工错误成本。提供实时数据与集成管理。

产品详细参数

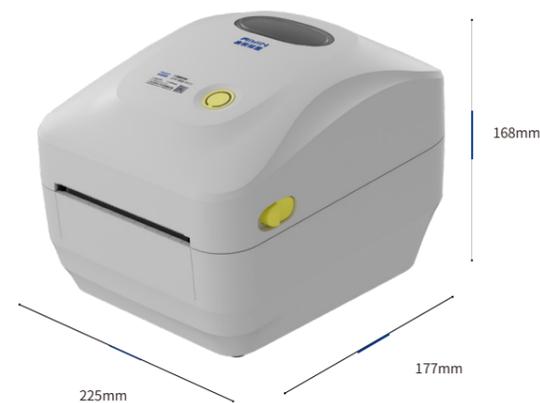

型号	AD240-U
打印方式	直接行式热敏
分辨率	203dpi
有效打印宽度	108mm
打印速度	152mm/s (max)
纸张类型	热敏标签纸
通信方式	USB、选配: 蓝牙、WIFI
指令集	TSPL
电源	DC 24V-1.5A
传感器	开盖/缺纸/电压/打印头温度/标签透射
纸张厚度	0.11mm-0.13mm
纸张高度	15mm-300mm
纸仓大小	Ø125mm (max)
纸宽调节	30mm-300mm
开盖方式	拨动式开盖
按键	一个走纸键
防火等级	HB
认证	CE, UKCA, FCCID
产品尺寸	225x177x168mm
包装尺寸	257mmX229mmX224mm
净重(单台)	1.1KG
环境温度	存储: -25°C—55°C 工作: 5°C—40°C
环境湿度	存储: 20%—93% (非冷凝) 工作: 20%—90% (非冷凝)
其他	GB 17625.1-2022; GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021(A级)
指令集	USB版----TSPL USB+蓝牙版----TSPL CPCL
固件升级	支持
内嵌字体	不支持
一维条码支持	Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), UPC
二维条码支持	PDF417, Data Matrix, QR CODE
驱动系统支持	XP、win7/8/10/11, 至少兼容家庭和专业版
SDK支持	支持
APP支持	支持