

EPSON TM-C7520G 工业级高速全彩色标签打印机

EPSON TM-C7520G 产品规格

型号	TM-C7520G
打印原理	按需全彩色喷墨 (PrecisionCore行式打印)
墨水类型	颜料墨
墨水颜色	CMYK四色分体墨盒 (黑色, 青色, 洋红色, 黄色)
打印分辨率	600 x 1200 dpi
打印接口	USB、以太网和外置I/O接口
打印速度	300mm/秒或150mm/秒
自动切刀	约1,500,000 cuts
纸张类型	光泽纸、亚光纸以及合成纸
纸张形式	黑标连续纸、黑标模切标签、模切标签 (间隙) 纸
装纸类型	卷纸(最大外径8英寸)或折叠纸
纸张规格	
纸张宽度	标签宽度: 46mm - 108mm 底纸宽度: 50mm - 112mm
标签长度	黑标连续卷纸: 25.4mm - 603mm 黑标模切卷纸: 25.4mm - 600mm 黑标模切折叠纸: 25.4mm - 301.8mm 模切标签 (间隙) 卷纸: 25.4mm - 1117.6mm
厚度	光泽纸卷纸: 0.167mm-0.182mm 亚光纸、合成纸卷纸: 0.129mm - 0.236mm 亚光折叠纸: 0.161mm-0.164mm
条码字体	UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code 39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
驱动自带	Two-dimensional code: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF, Micro QR

电器规格	
电压	AC 110 - 240V
能耗	工作状态: 约102 W 待机状态: 约 48 W (睡眠模式约5.4W)
噪音	约55 dB(A)
一般规格	
尺寸 (mm)	392 (W) x 598 (D) x 395 (H) (不含凸起部分)
重量	约37kg (不含墨盒、维护箱及卷纸)
操作系统	Windows XP SP3 (Home/ Professional)(32bit) Windows Vista SP2 (Home Basic/ Home Premium/ Business/ Enterprise/ Ultimate) (32/64bit) Windows 7 SP1 (Home Basic/ Home Premium/ Professional/ Enterprise/ Ultimate)(32/64bit) Windows 8 (Windows 8/ Pro/ Enterprise)(32/64bit) Windows 8.1 (Windows 8.1/ Pro/ Enterprise) (32/64bit) Windows Server 2003 R2 (Standard/Enterprise/ Datacenter) (32bit) Windows Server 2008 (Standard/Enterprise/ Datacenter) (32/64bit) Windows Server 2008R2 (Standard/ Enterprise/ Datacenter) Windows Server 2012 (Essentials/ Standard/Datacenter)
温度/湿度	
正常运行	5 - 35°C / 20 - 80% RH
正常存储	-20 - 40 °C / 5 - 85% RH

本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室, 可能与实际使用数据存在差异。



EPSON TM-C7520G



EPSON, EXCEED YOUR VISION是精工爱普生株式会社在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。在这里使用的所有其他产品名称、品牌名称和公司名称仅用于进行说明, 该产品名称、品牌名称或公司名称可能是属于各公司自己的商标或注册商标。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层

官方网站: <http://www.epson.com.cn>

官方微信: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

官方微博: @爱普生中国 <http://e.weibo.com/epsoncn>



爱普生
微信服务号



爱普生
新浪微博



爱普生
官方网站

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

EOS150628AZ
印制时间: 2015年7月

- 新技术: 最新的PrecisionCore™ 行式打印技术, 提供300mm/s的超高速打印
- 新指令: 全新ESC/Label 指令语言, 轻松替换ZPL II
- 高寿命: 工业级设计, 超大容量墨盒, 适合海量标签打印需求
- 高品质: 600*1200dpi 的分辨率, 实现高品质标签按需打印



EPSON TM-C7520G
超高速全彩色标签打印机



TM-C7520G 带来彩色标签行业的突破性变革

在彩色标签打印领域，TM-C7520G是使用爱普生最新 PrecisionCore™ 行式打印技术的全新一代全彩色标签打印机。基于爱普生特有的ESC/Label 指令语言，替代了预印刷彩色套打可变信息的传统模式，实现超高速高质量的彩色标签按需打印！




制造行业外箱标签

超高速

超高打印速度，彩色标签可变信息一次输出

- 全新 Precision Core™ 行式打印头，实现300mm/s 超高速输出

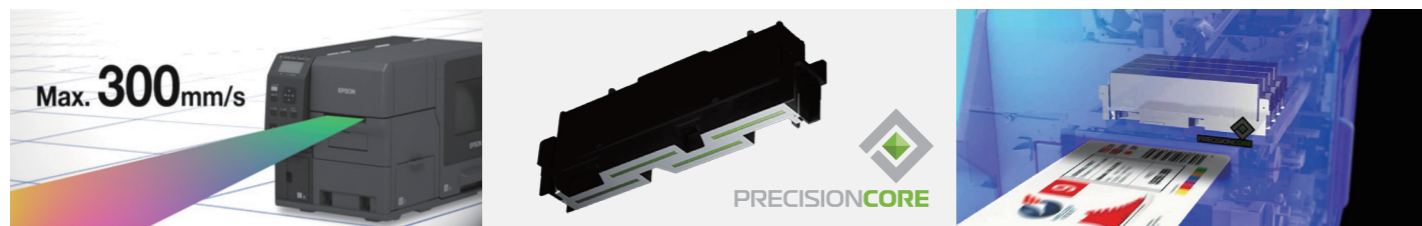

文本锐利

优秀打印品质，彩色标签精彩呈现

- 多种墨滴输出，高达600*1200dpi分辨率，实现最小2pt字号精细打印



高生产力

工业级设计，适合标签批量打印

- 金属外观，超大墨盒，支持8英寸外径卷纸，实现海量标签批量打印



创新指令

全新彩色标签指令 ESC/Label，轻松实现系统替换

- 爱普生独有的ESC/Label指令语言，无障碍实现ZPLII指令系统替换
- 同时可预存彩色背景图片，使彩色标签和可变信息一次性输出更简单



高易用性

全方位易用性，给用户带来轻松体验

- 驱动程序支持3大主流条码软件，编辑可变信息更轻松
- 标配自动切刀，选配回卷器，裁切、收纸更快捷



超低成本

低成本高效率，按需打印

- 支持超大容量4色分体墨盒，用完一色换一色
- 多种介质适应性，可由客户按成本选择
- 按需打印海量标签，节省库存成本，降低TCO

